

UNA SCELTA PER IL FUTURO

IL MONOBLOCCO E I SUOI VANTAGGI

1

PIÙ QUALITÀ / MIGLIOR GRADO DI FINITURA ESTETICA

Massimo grado di finitura: installando il monoblocco termoisolante si ha il cassonetto completamente a scomparsa nello spessore della muratura, per un risultato estetico ottimale.

Il monoblocco ALPACOM viene realizzato con un sistema di produzione industriale certificato, esente dai possibili difetti derivanti da una lavorazione manuale.

Nessun degrado nel tempo: il monoblocco ha una struttura indeformabile e impiega materiali ad alte prestazioni che garantiscono un prodotto inalterabile nel tempo (prova laboratorio).

2

PIÙ FLESSIBILITÀ / ADATTAMENTO A QUALSIASI TIPO DI PROGETTO

Più flessibilità: progettato insieme al cliente.

Alpacom offre sia assistenza progettuale che supporto diretto in cantiere. Il Monoblocco si adatta quindi ad ogni tipologia costruttiva e viene assemblato direttamente in cantiere da tecnici qualificati.

3

PIÙ RISPARMIO / ABBATTIMENTO DEI COSTI DI CANTIERE E DELLA MANODOPERA, VELOCITÀ DI MONTAGGIO

Notevole risparmio economico: eliminazione delle molteplici fasi costruttive del foro, nelle quali i tempi di realizzazione, qualità e costi, sono determinati dall'abilità dei singoli operatori.

La rapidità e la facilità di posa del monoblocco permettono di eseguire il lavoro anche da personale non specializzato ottenendo un rapido avanzamento dei lavori ed un risparmio di tempo.

4

PIÙ ISOLAMENTO / ABBATTIMENTO ACUSTICO, ISOLAMENTO TERMICO, RISPETTO DEI PARAMETRI CE

Isolamento acustico: potere fonoisolante certificato che permette di rispettare i valori imposti dalle normative vigenti.

Isolamento termico: valori di trasmittanza termica del cassonetto e delle spalle laterali rientranti nelle norme vigenti.

No ai ponti termici: Il cassonetto garantisce continuità della stratigrafia muraria. Le spalle del monoblocco garantiscono l'eliminazione del ponte termico nel foro finestra.

UNA LEADERSHIP DI MERCATO IN COSTANTE CRESCITA

+40 anni
DI ESPERIENZA

9.000 mq
DI AREA PRODUTTIVA

32
AGENTI SOLA RETE
COMMERCIALE ITALIA

+10.000
CLIENTI SERVITI



*Sistemi di isolamento
per il foro finestra*



ALPACOM SRL
VIA ASTICO 5/B
36010 - CARRÈ (VI) - ITALY
TEL. +39.0445.315505
FAX. +39.0445.319617
WWW.ALPA.COM.IT
INFO@ALPA.COM.IT

MONOBLOCCOALPACOM
SISTEMA PREFABBRICATO CERTIFICATO

alpacom 
Building System



Alpacom... il monoblocco perfetto!

Tante soluzioni... un'unica garanzia... Alpacom

Il monoblocco è una soluzione costruttiva nuova, che ben sintetizza le esigenze di evoluzione di metodo e tecnica richieste dal mercato.

Il cliente acquista non solo un prodotto ma un metodo di lavoro che gli permette di progettare sulla carta una soluzione certificata con la sicurezza del risultato ad opera finita, semplificando le operazioni di cantiere.

Il monoblocco si adatta benissimo ad ogni tipologia di muratura e finitura in quanto viene assemblato e fornito in funzione delle dimensioni del vano finestra.

IL MONOBLOCCO PER TAPPARELLA

Monoblocco prefabbricato per la finitura del foro finestra predisposto per **avvolgibile** sia in alluminio che in PVC è un sistema costruttivo interamente progettato e prodotto dalla nostra Azienda, l'unico sul mercato composto da elementi **NON INCOLLATI** bensì uniti tra di loro con **iniezione a caldo** di schiuma poliuretanica ecologia con densità di 40 kg/mc.


Il **monoblocco** è composto da un cassonetto prefabbricato in polistirene espanso a cellula chiusa auto estinguibile ad alta densità, armato con rete elettrosaldata, spalle laterali coibentate con schiuma poliuretanica ecologia, controtelaio per alloggio serramento a taglio termico, salva spigolo esterno e distanziatori per fissaggio misura luce architettonica.



IL MONOBLOCCO PER PERSIANA

Monoblocco prefabbricato per la finitura del foro finestra predisposto per **persiana** è un sistema costruttivo interamente progettato e prodotto dalla nostra Azienda, l'unico nel mercato composto da elementi **NON INCOLLATI** bensì uniti tra di loro con **iniezione a caldo** di schiuma poliuretanica ecologia con densità di 40 kg/mc.

Il **monoblocco** è formato da Spalle laterali prefabbricate coibentate composte da due pannelli: uno in polipropilene da 4mm di tamponamento l'altro in FIBROCEMENTO completi di profili in alluminio con funzione di paraspigolo. Tale processo lavorativo, permette di ottenere un corpo unico con elevata stabilità senza alcun utilizzo di collanti.

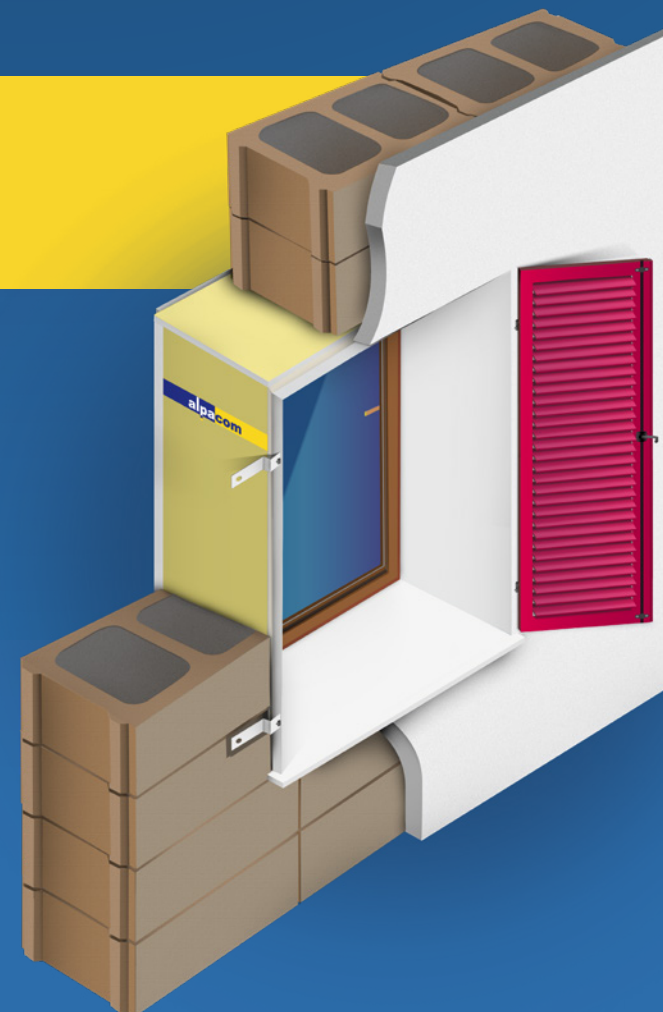

IL MONOBLOCCO PER FRANGISOLE

Monoblocco prefabbricato per la finitura del foro finestra predisposto per **frangisole** è sistema costruttivo interamente progettato e prodotto dalla nostra Azienda, unico sul mercato composto da elementi **NON INCOLLATI** bensì uniti tra di loro con **iniezione a caldo** di schiuma poliuretanica ecologia con densità di 40 kg/mc.

Il **monoblocco** è formato da un Cassonetto prefabbricato composto da schiuma di polistirene espanso a cellula chiusa auto estinguibile ad alta densità armato con struttura in acciaio, il che conferisce al cassonetto una particolare rigidità e resistenza.



TRASMITTANZA TERMICA


Cassonetto: $U=1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

POTERE FONOISOLANTE

$R_w = 43 \text{ (-1;-6) Db}$ telo alzato
 $R_w = 45 \text{ (-1;-6) Db}$ telo abbassato


PROVA DI INVECCHIAMENTO NEL TEMPO

Superata - Certificato nr. 55 0036 10/2
rilasciato da TÜV Rheinland

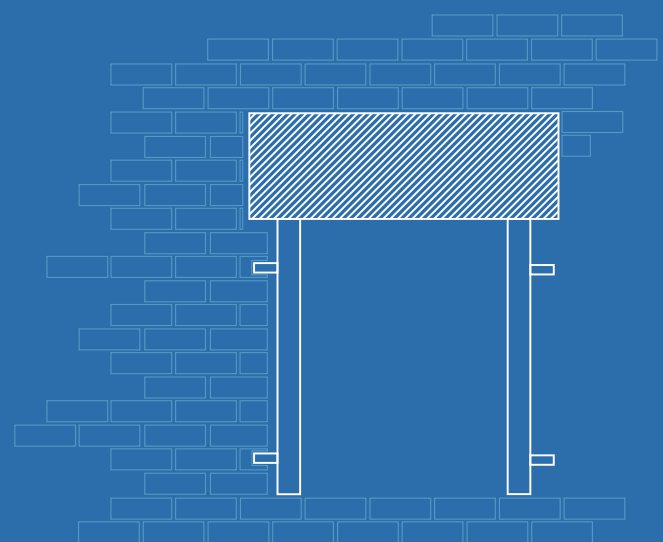

PROVA DI INVECCHIAMENTO NEL TEMPO

Superata - Certificato nr. 55 0036 10/2
rilasciato da TÜV Rheinland

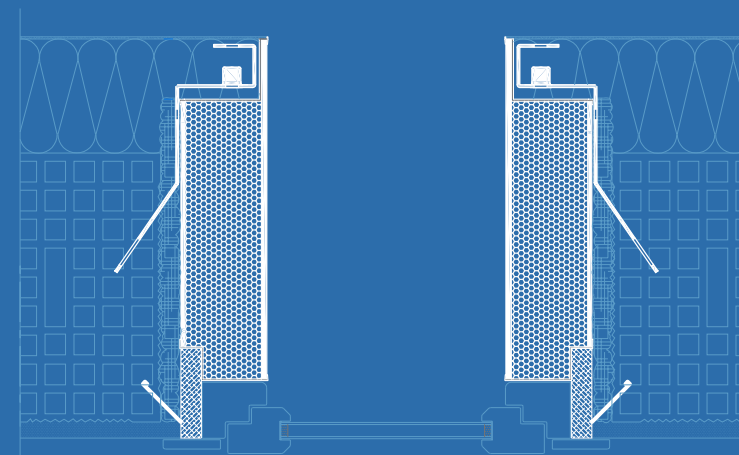

TRASMITTANZA TERMICA

Cassonetto: $U=0,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

POTERE FONOISOLANTE

$R_w = 43 \text{ (-1;-6) Db}$

PROVA DI INVECCHIAMENTO NEL TEMPO

Superata - Certificato nr. 55 0036 10/2
rilasciato da TÜV Rheinland

