

4. IL MONOBLOCCO PER PERSIANA

VOCE DI CAPITOLATO


1) Spalle laterali prefabbricate coibentate composte da due pannelli: uno in polipropilene da 4 mm di tamponamento l'altro in FIBROCEMENTO, materiale silicocalcareo rinforzato con fibre mineralizzate di cellulosa. Tale pannello è ininfiammabile e imputrescibile, non è attaccabile da roditori insetti e funghi. Il tutto viene legato tramite schiumatura in poliuretano (no C.F.C.).

Tale processo lavorativo, interno all'azienda, permette di ottenere un corpo unico con elevata stabilità senza alcun utilizzo di collanti.

Questo prodotto è stato sottoposto a test specifici di durata e invecchiamento nel tempo superando ampiamente tutti i cicli di simulazione estate/inverno, notte/giorno.

- Pendenza fissa 1% (se non specificato diversamente).

2) Controtelaio per alloggiamento serramento base 45 mm profondità max 70 mm.

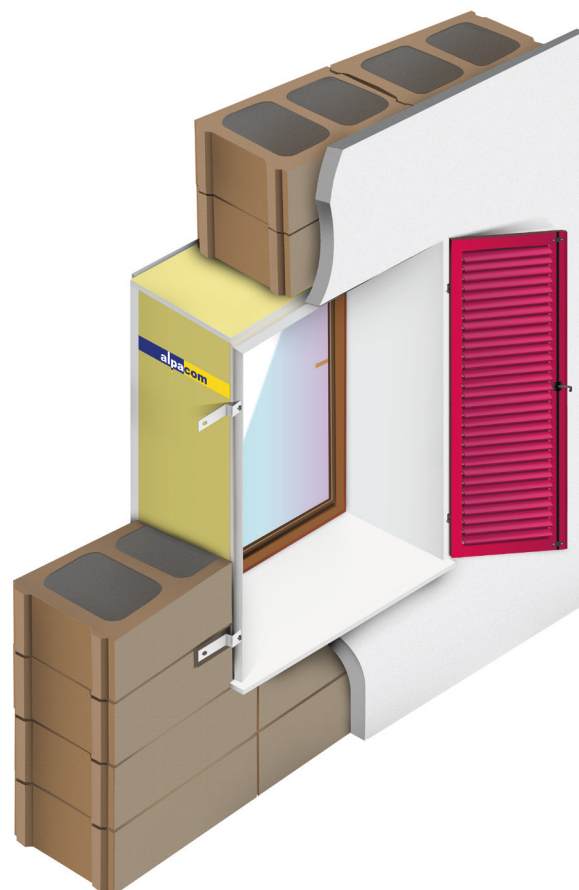

3) Salvaspigolo esterno in alluminio estruso sia per cappotto/intonaco.

4) Eventuali supporti a cardine M12 (già fissati alle spalle laterali) per il fissaggio della persiana esterna.

5) Distanziali in lamiera zincata.