


5. SCURI IN ALLUMINIO

VOCE DI CAPITOLATO

Lo scuro in alluminio coibentato **ALPACOM** è un sistema di oscuramento del foro finestra ad alto isolamento termico, prodotto in diverse tipologie e colorazioni.

Si distingue sul mercato per queste caratteristiche principali:

- Singolo pannello coibentato interamente liscio con spessore totale di 35 mm , formato da lamiera in alluminio da 12/10 sagomata a misura. Il processo di produzione industriale di coibentazione del pannello viene effettuata mediante l'utilizzo di iniezione a caldo di schiuma poliuretanicca con densità costante di 45 kg/m³ su tutta la superficie che conferisce allo stesso una struttura solida;
- Lamiera in alluminio sagomata a misura con spessore 12/10;
- Profili di unione in alluminio verniciato con guarnizione;
- Testate di chiusura in alluminio verniciato;
- Verniciatura a forno con polveri epossidiche

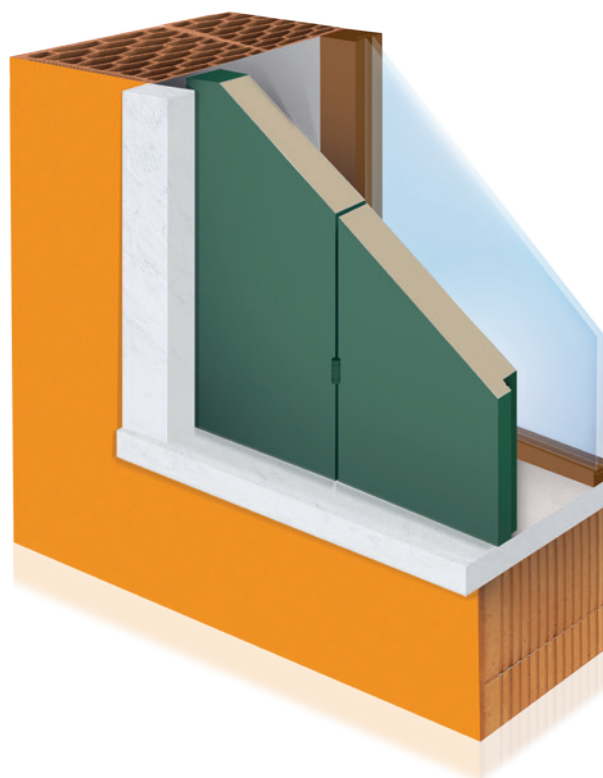

disponibile tinte RAL o effetto legno.

La verniciatura che si effettua sui nostri prodotti è in conformità alla normativa europea EN 12206 che stabilisce i requisiti minimi qualitativi e i corrispondenti metodi di prova relativi ai rivestimenti organici di estrusione, lamiera e profili preformati per scopi architettonici di alluminio e leghe di alluminio, usando polveri per il rivestimento.

La sequenza degli stadi di pretrattamento sono le seguenti: pulizia, risciacquo, decapaggio, risciacquo, conversione, risciacquo e essiccazione.

**Lo scuro ALPACOM ha 4 qualità essenziali:
ISOLAMENTO – DURATA – SICUREZZA - ELEGANZA**