



Monoblocco **Thermik** per Tenda - Vicenza

Predisposto per rivestimento Esterno in Intonaco

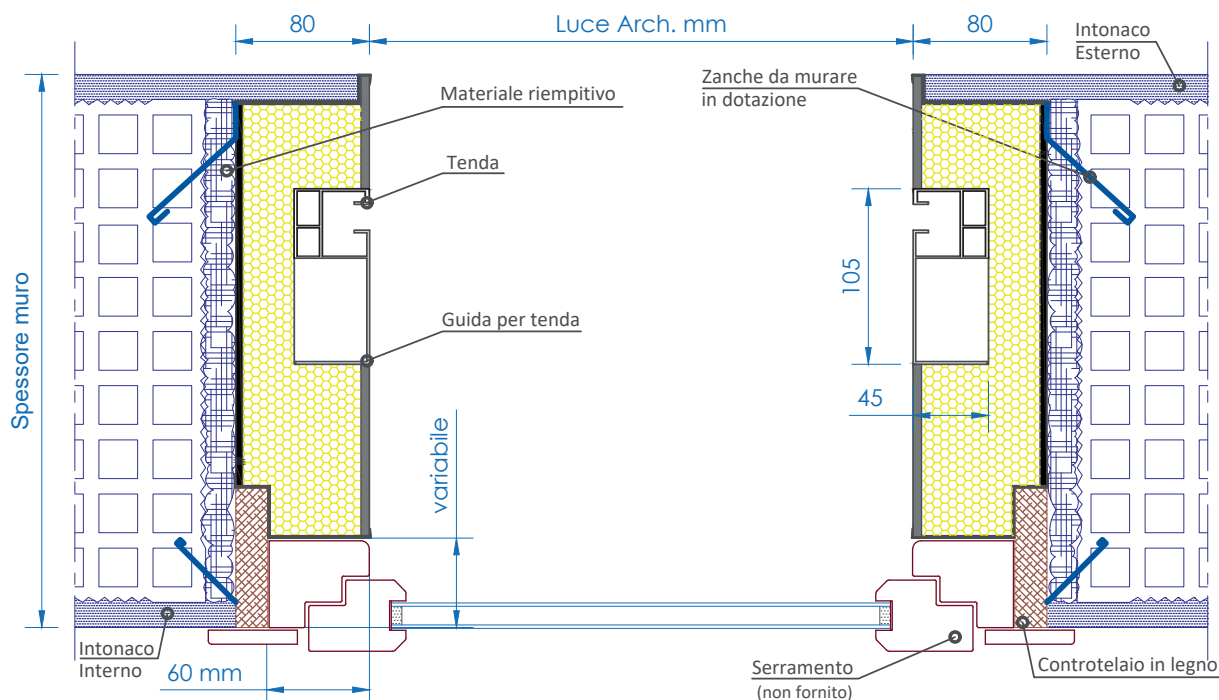


PREDISPOSIZIONE FORO GREZZO

Manovra Motorizzata

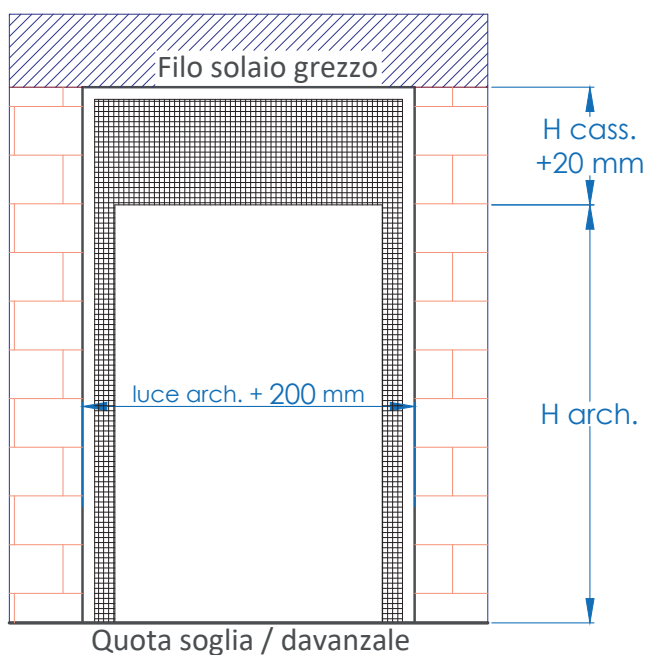


SEZIONE VERTICALE

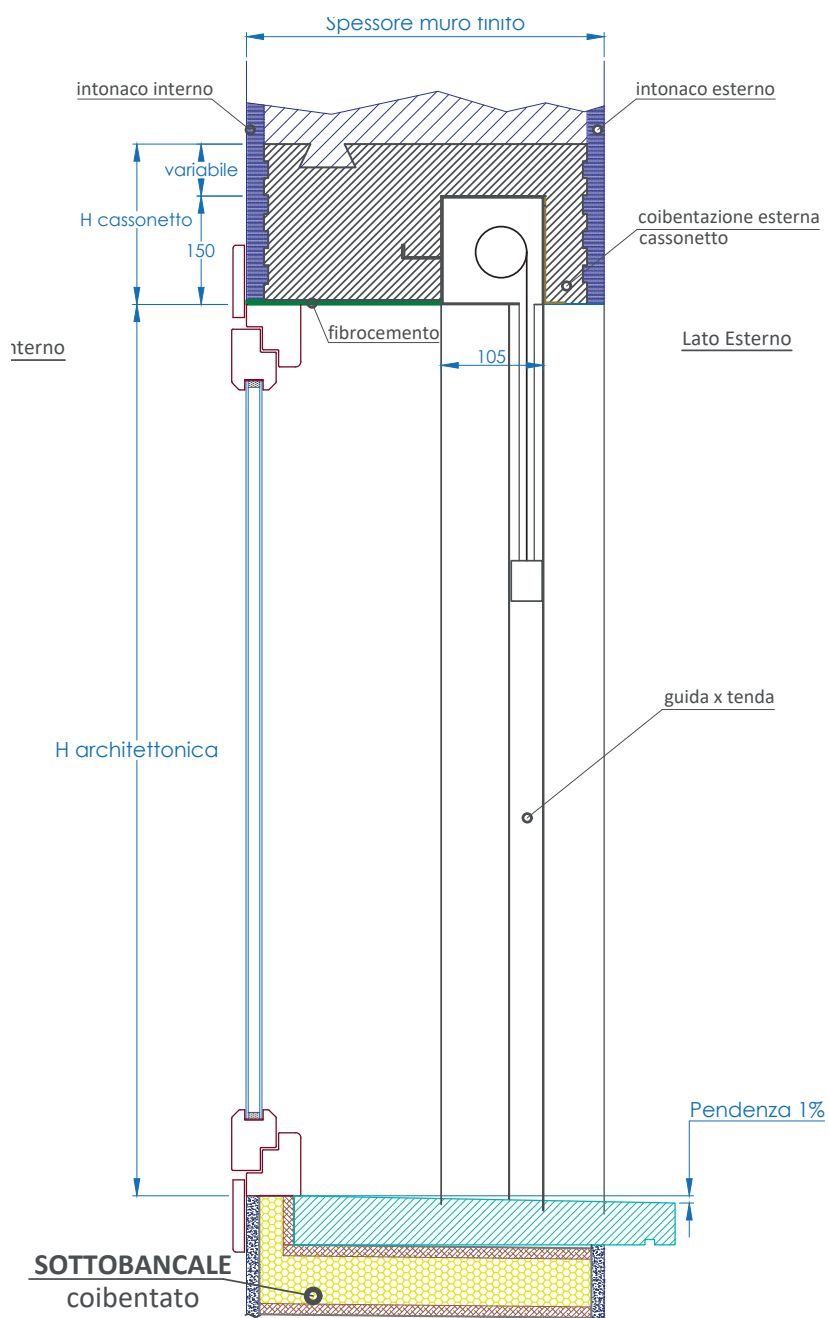

TRASMITTANZA TERMICA	POTERE FONOISOLANTE
Cassonetto: $U=0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	$R_w = 43 \text{ (-1;-6) Db}$ telo alzato $R_w = 45 \text{ (-1;-6) Db}$ telo abbassato
Prova di invecchiamento nel tempo:	Superata Certificato nr. 55 0036 10/2 rilasciato da TÜV Rheinland


Monoblocco **Thermik** per Tenda - Treviso

Predisposto per rivestimento Esterno in Cappotto Termico

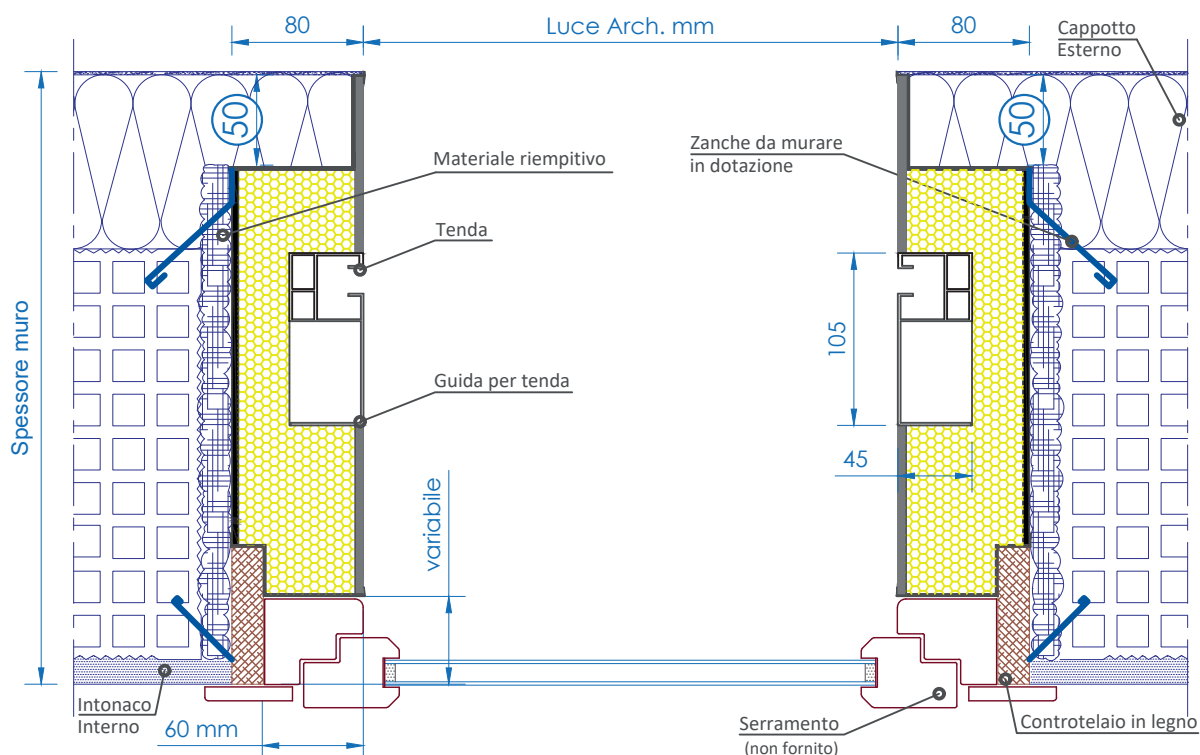


PREDISPOSIZIONE FORO GREZZO

Manovra Motorizzata

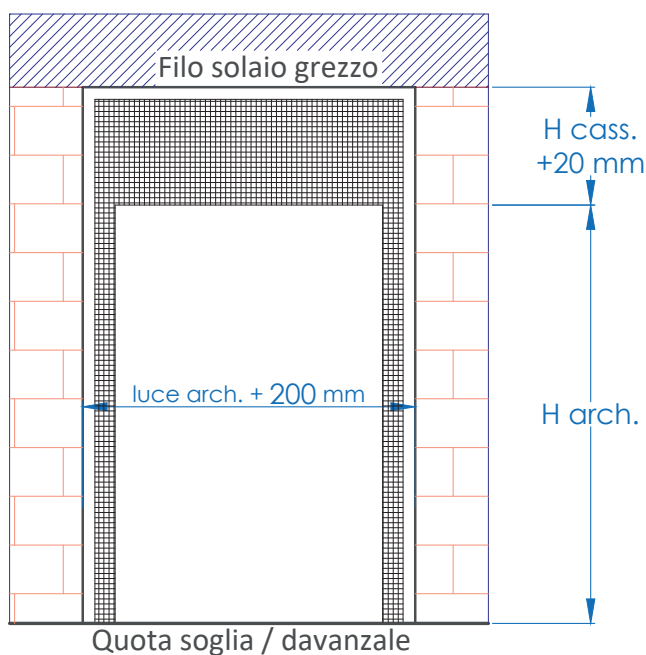

SEZIONE VERTICALE

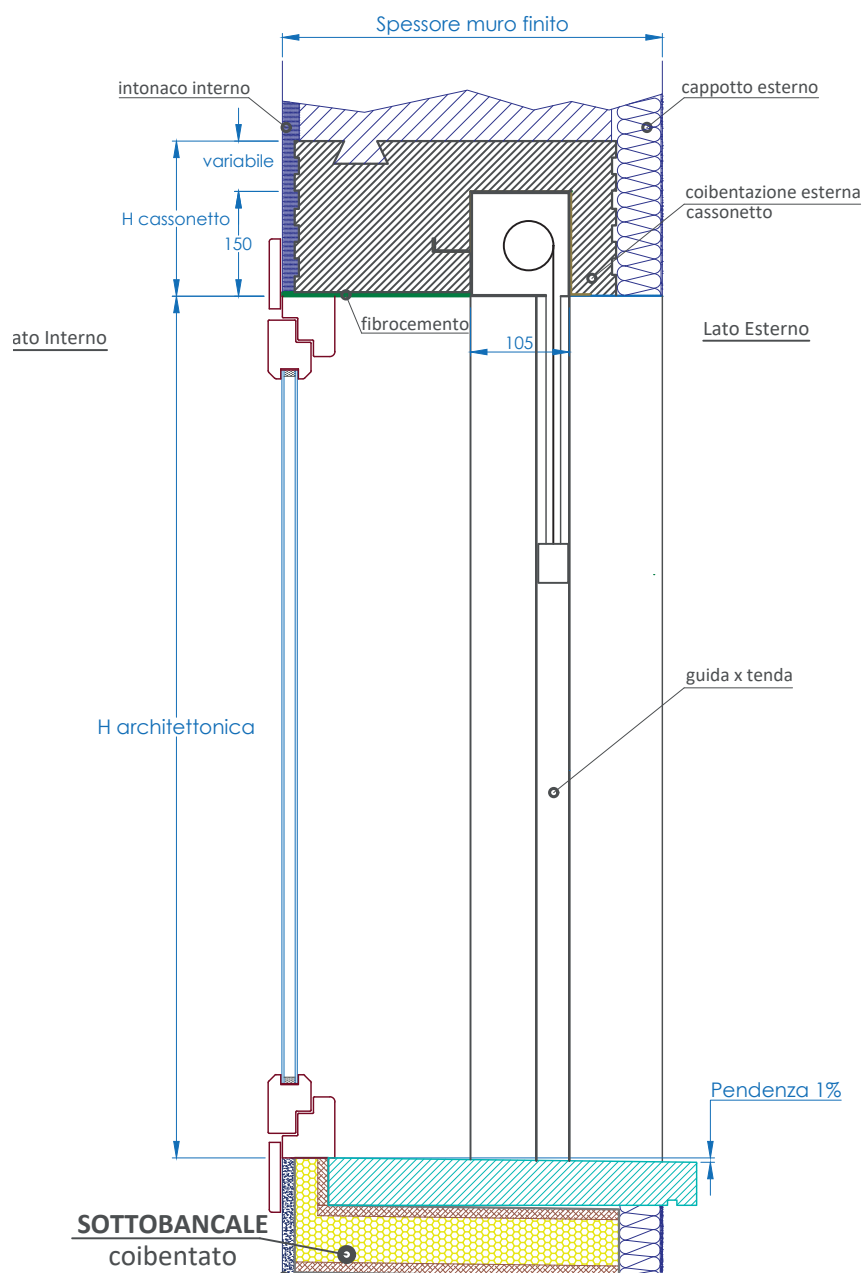

TRASMITTANZA TERMICA	POTERE FONOISOLANTE
Cassonetto: $U=0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	$R_w = 43 \text{ (-1;-6) Db}$ telo alzato $R_w = 45 \text{ (-1;-6) Db}$ telo abbassato
Prova di invecchiamento nel tempo:	Superata Certificato nr. 55 0036 10/2 rilasciato da TÜV Rheinland