2

2

2. AVVOLGIBILI

ALU 120

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO MEDIA DENSITÀ

BLOCCAGGIO STECCA

standard
con tappo
laterale spillato

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO	INGOMBRO (MM) Ø 60	PROFILO ALU 120
Misura nominale	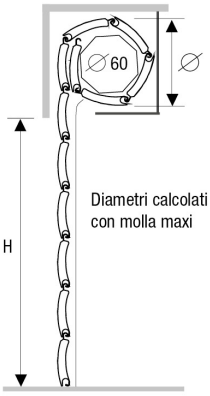	altezza -> diametro 1000 -> 140 1200 -> 155 1300 -> 165 1400 -> 170 1500 -> 175 1600 -> 175 1700 -> 180 1800 -> 185 1900 -> 185 2000 -> 195 2200 -> 200 2400 -> 210 2600 -> 215 2800 -> 220 3000 -> 230 3300 -> 240	
12 x 55 mm			
Spessore alluminio			
c.ca 0,33 mm			
Peso per mq			
c.ca 3,7 Kg			
Misura massima consentita			
4000 mm x 2500 mm			

Colori disponibili in base alla nostra mazzetta.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

ALU 120ad alta densità

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ

BLOCCAGGIO STECCA

standard
con tappo
laterale avvitato

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta densità per un'alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO	INGOMBRO (MM) Ø 60	PROFILO ALU 120ad
Misura nominale	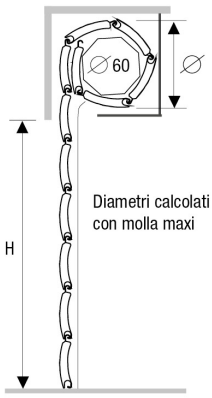	altezza -> diametro 1000 -> 140 1200 -> 155 1300 -> 165 1400 -> 170 1500 -> 175 1600 -> 175 1700 -> 180 1800 -> 185 1900 -> 185 2000 -> 195 2200 -> 200 2400 -> 210 2600 -> 215 2800 -> 220 3000 -> 230 3300 -> 240	
12 x 55 mm			
Spessore alluminio			
c.ca 0,33 mm			
Peso per mq			
c.ca 5,1 Kg			
Misura massima consentita			
4000 mm x 2500 mm			

Colori disponibili in base alla nostra mazzetta.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

ALU 90

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO MEDIA DENSITÀ

BLOCCAGGIO STECCA

standard
con tappo
laterale spillato

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO	INGOMBRO (MM) Ø 40	INGOMBRO (MM) Ø 60	PROFILO ALU 90
Misura nominale	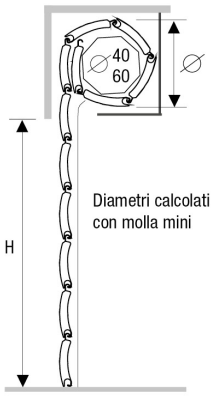	altezza -> diametro 1000 -> 120 1200 -> 127 1300 -> 127 1400 -> 136 1500 -> 136 1600 -> 145 1700 -> 145 1800 -> 150 1900 -> 153 2000 -> 157 2200 -> 160 2400 -> 170 2600 -> 170 2800 -> 178 3000 -> 183 3300 -> 192	altezza -> diametro 1000 -> 125 1200 -> 135 1300 -> 135 1400 -> 140 1500 -> 143 1600 -> 151 1700 -> 151 1800 -> 156 1900 -> 160 2000 -> 165 2200 -> 167 2400 -> 170 2600 -> 173 2800 -> 180 3000 -> 185 3300 -> 196	
9 x 45 mm				
Spessore alluminio				
c.ca 0,30 mm				
Peso per mq				
c.ca 3,2 Kg				
Misura massima consentita				
3000 mm x 2500 mm				

Colori disponibili in base alla nostra mazzetta.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

ALU 90ad alta densità

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ

BLOCCAGGIO STECCA

standard
con tappo
laterale avvitato

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta densità per un'alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO	INGOMBRO (MM) Ø 40	INGOMBRO (MM) Ø 60	PROFILO ALU 90ad
Misura nominale	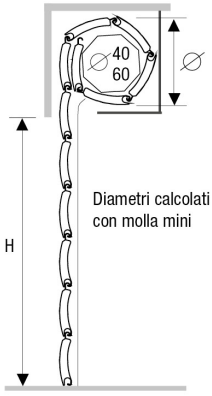	altezza -> diametro 1000 -> 120 1200 -> 127 1300 -> 127 1400 -> 136 1500 -> 136 1600 -> 145 1700 -> 145 1800 -> 150 1900 -> 153 2000 -> 157 2200 -> 160 2400 -> 170 2600 -> 170 2800 -> 178 3000 -> 183 3300 -> 192	altezza -> diametro 1000 -> 125 1200 -> 135 1300 -> 135 1400 -> 140 1500 -> 143 1600 -> 151 1700 -> 151 1800 -> 156 1900 -> 160 2000 -> 165 2200 -> 167 2400 -> 170 2600 -> 173 2800 -> 180 3000 -> 185 3300 -> 196	
9 x 45 mm				
Spessore alluminio				
c.ca 0,30 mm				
Peso per mq				
c.ca 4,3 Kg				
Misura massima consentita				
3000 mm x 2500 mm				

Colori disponibili in base alla nostra mazzetta.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

Tabella Colori AVVOLGIBILI
ALU 90 - ALU 90ad - ALU 120 - ALU 120ad

COLORAZIONI DISPONIBILI - TINTA UNITA

1 Bianco

45 Bianco papiro

19 Panna RAL 1013

49 RAL 1015

77 RAL 9016

36 Grigio 35 RAL 7035

3 Grigio RAL 7036

68 RAL 9001


55 RAL 7047

46 Grigio medio

56 RAL 7004

8 Avorio

32 Sabbia

4 Beige RAL 1019

2 Argento RAL 9006

9 Bronzo

38 Bronzo scuro

21 Marrone cioccolato RAL 8017

86 RAL 7044

54 RAL 7038


47 RAL 7001

42 Grigio RAL 7016

44 RAL 9007

33 Verde acqua

27 Verde pisello RAL 6021

12 Verde oliva RAL 6011


5 Verde RAL 6005


48 RAL 8014

7 Testa di moro RAL 8019


6 Rosso mattone RAL 3009


16 Bordeaux RAL 3005

26 Ocra

25 Terracotta RAL 8003

0 RAL 9005

65 RAL 6009

69 Salmone

75 RAL 7021

73 RAL 7039

<u>Note:</u> È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione.
Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

Tabella Colori AVVOLGIBILI
ALU 90 - ALU 90ad - ALU 120 - ALU 120ad

COLORAZIONI DISPONIBILI - TINTA UNITA

13 Verde brillante RAL 6029

14 Rosso vivo RAL 3003

53 Rosso porpora RAL 3004

31 Celeste

15 Azzurro RAL 5015

COLORAZIONI DISPONIBILI - RAFFAELLO


24 Grigio Raffaello

22 Verde Raffaello

20 Rosso Raffaello

23 Marrone Raffaello

COLORAZIONI DISPONIBILI - FINTI LEGNO


18 Legno douglas

28 Legno ciliegio

10 Legno chiaro


17 Legno rovere


61 Legno 809

11 Legno scuro


29 Legno chiaro fiamm.


35 Legno olmo

51 Legno Europa

40 Legno cedro

30 Legno scuro fiamm.

62 Bianco Renolit


50 Renolit miele

60 Legno Golden Oak 7

39 Legno noce

52 Legno nodoso

34 Legno pino


37 Legno castagno

66 Legno Renolit

Note: È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione.
Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

ALU 120 VISIOLUX

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO A FORO LARGO CON POLIURETANO MEDIA DENSITÀ VISIOLUX

La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa areazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale.
La dimensione del foro (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (altezza 2 mm, larghezza 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, **l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare**.

LA DIFFERENZA

FORO TRADIZIONALE

FORO VISIOLUX

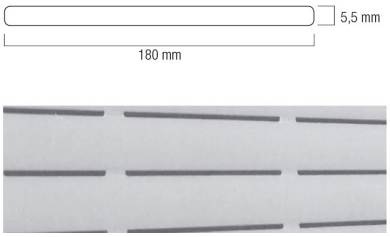

BLOCCAGGIO STECCA

standard
con tappo
laterale spillato

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO	INGOMBRO (MM) Ø 60	PROFILO VISIOLUX
Dimensione profilo	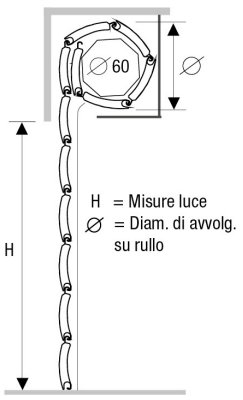	altezza -> diam. 1000 -> 150 1200 -> 155 1300 -> 160 1400 -> 165 1500 -> 170 1600 -> 175 1700 -> 180 1800 -> 185 1900 -> 190 2000 -> 195 2200 -> 200 2400 -> 205 2600 -> 210 2800 -> 220 3000 -> 230 3300 -> 240	
12 x 50 mm			
Peso per mq			
c.ca 5,0 Kg			
Spessore alluminio			
0,50 mm			
Misura massima consentita			
4000 mm x 2500 mm.			

Colori disponibili in base alla nostra mazzetta.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

ALU 120 VISIOLUX alta densità

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO A FORO LARGO CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ VISIOLUX

La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa areazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale.
La dimensione del foro (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (altezza 2 mm, larghezza 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, **l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare**.

LA DIFFERENZA

FORO TRADIZIONALE

FORO VISIOLUX

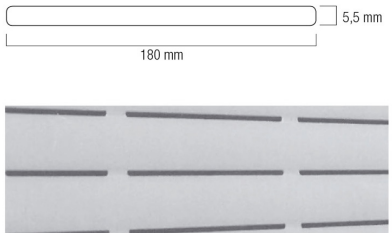

BLOCCAGGIO STECCA

standard
con tappo
laterale avvitato

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO	INGOMBRO (MM) Ø 60	PROFILO VISIOLUX
Dimensione profilo	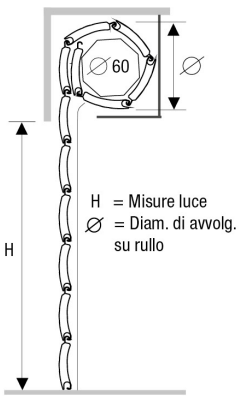	altezza -> diam. 1000 -> 150 1200 -> 155 1300 -> 160 1400 -> 165 1500 -> 170 1600 -> 175 1700 -> 180 1800 -> 185 1900 -> 190 2000 -> 195 2200 -> 200 2400 -> 205 2600 -> 210 2800 -> 220 3000 -> 230 3300 -> 240	
12 x 50 mm			
Peso per mq			
c.ca 6,0 Kg			
Spessore alluminio			
0,50 mm			
Misura massima consentita			
4000 mm x 2500 mm.			

Colori disponibili in base alla nostra mazzetta.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

Tabella Colori AVVOLGIBILI 120 VISIOLUX

COLORAZIONI DISPONIBILI

1 Bianco

45 Bianco papiro

36 Grigio 35 RAL 7035

55 RAL 7047

2 Argento RAL 9006

3 Grigio RAL 7036


46 Grigio medio

44 RAL 9007

19 Panna RAL 1013

8 Avorio


32 Sabbia

4 Beige RAL 1019

21 Marrone cioccolato RAL 8017

42 Grigio RAL 7016


47 RAL 7001

15 Azzurro RAL 5015

24 Grigio Raffaello

27 Verde pisello RAL 6021

5 Verde RAL 6005

13 Verde brillante RAL 6029

22 Verde Raffaello

23 Marrone Raffaello

7 Testa di moro RAL 8019

6 Rosso mattone RAL 3009

16 Bordeaux RAL 3005

53 Rosso porpora RAL 3004

26 Ocra

25 Terracotta RAL 8003


48 RAL 8014

86 RAL 7044


56 RAL 7004

28 Legno ciliegio

10 Legno chiaro

11 Legno scuro


50 Renolit miele


37 Legno castagno


39 Legno noce

52 Legno nodoso

60 Legno Golden Oak 7

Note: È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

ALU 16 MINIMAL

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ CON FORO LARGO

DESCRIZIONE

MINIMAL® è una tapparella in alluminio coibentato dal design essenziale ed armonioso.

La stecca con un'altezza di solo 16 mm, a gancio con **foro largo** conferisce all'oscurante, oltre all'aspetto moderno, dei concreti vantaggi quali **un'ottima visuale verso l'esterno**, l'agevole **circolazione dell'aria** nell'ambiente interno, **l'ingresso della luce**, ma anche un diametro di avvolgimento significativamente inferiore rispetto ad altri profili presenti sul mercato, rendendo il prodotto congruo con le nuove tendenze architettoniche dalle **linee ridotte ed essenziali.**

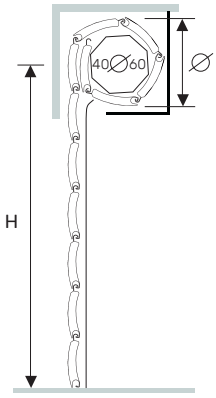



DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO AVVOLGIBILE	
Altezza	**Diametro**
1000	> 145
1200	> 152
1300	> 155
1400	> 161
1500	> 165
1600	> 165
1700	> 168
1800	> 172
1900	> 180
2000	> 187
2200	> 195
2400	> 202
2600	> 205
2800	> 210
3000	> 220
3300	> 230

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensione profilo	8,5 x 16 mm
Peso per mq.	c.ca 5,4 Kg
Spessore alluminio	0,36 mm
Larghezza massima consigliata	3500 mm

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

ALU 16 MINIMAL

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ CON FORO LARGO

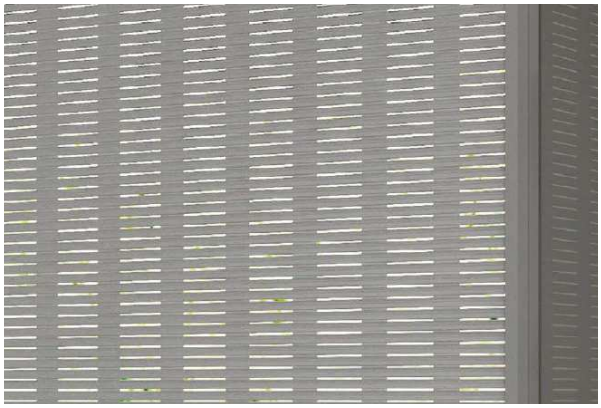

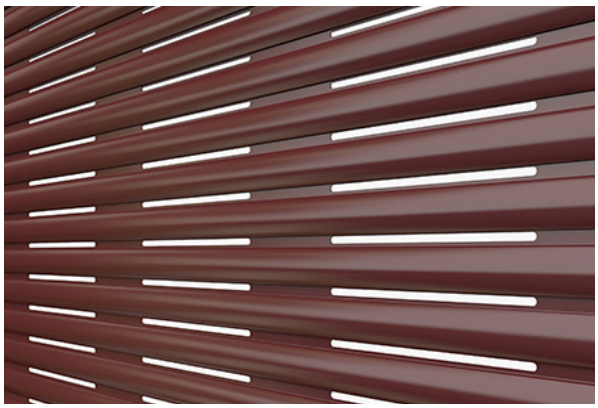

Tabella colori ALU 16 MINIMAL

COLORAZIONI DISPONIBILI

1 Bianco

19 Panna RAL 1013

45 Bianco papiro

36 Grigio 35 RAL 7035

3 Grigio RAL 7036

8 Avorio

4 Beige RAL 1019

2 Argento RAL 9006

44 RAL 9007

21 Marrone cioccolato RAL 8017

42 Grigio RAL 7016

5 Verde RAL 6005

7 Testa di moro RAL 8019

6 Rosso mattone RAL 3009

16 Bordeaux RAL 3005

26 Ocra

25 Terracotta RAL 8003

27 Verde pisello RAL 6021

32 Sabbia

13 Verde brillante RAL 6029

15 Azzurro RAL 5015

24 Grigio Raffaello

23 Marrone Raffaello

10 Legno chiaro

11 Legno scuro

50 Renolit miele

39 Legno noce

37 Legno castagno

60 Legno Golden Oak 7

Note: È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

ALU 120 ZANZARTAP

TAPPARELLA CON ZANZARIERA INTEGRATA

DESCRIZIONE

La caratteristica fondamentale di questo profilo consiste nella presenza della **microforatura** su tutta la superficie del gancio. Tale particolarità permette, ad avvolgibile abbassato, oltre alla funzione oscurante, un'efficace prestazione come zanzariera e un'ottima visuale verso l'esterno, contemporaneamente al mantenimento della privacy.

Zanzartap è realizzata con un gancio più alto e resistente rispetto alla tapparella tradizionale, e, allo stesso tempo, **interamente microforato**.

Ciò consente un maggiore riciclo dell'aria, la possibilità di oscuramento graduale e, non per ultimo, una barriera contro gli insetti indesiderati.

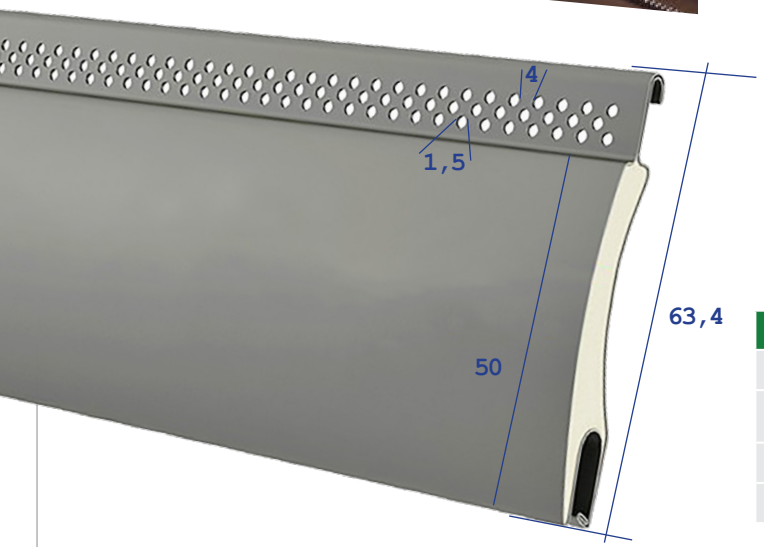

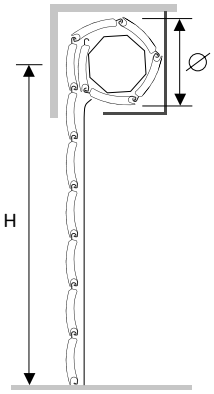



DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO AVVOLGIBILE	
Altezza	**Diametro**
1000	> 150
1200	> 155
1300	> 160
1400	> 165
1500	> 170
1600	> 175
1700	> 180
1800	> 185
1900	> 190
2000	> 195
2200	> 200
2400	> 205
2600	> 210
2800	> 220
3000	> 230
3300	> 240

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensione profilo	12x50 mm
Peso per mq.	c.ca 5,00 kg/mq c.ca 5,00 kg/mq (HD)
Spessore alluminio	0,50 mm
Larghezza massima consigliata	4,20 mt lin.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

ALU 120 ZANZARTAP

TAPPARELLA CON ZANZARIERA INTEGRATA

Tabella colori ALU 120 ZANZARTAP

COLORAZIONI DISPONIBILI

1 Bianco	45 Bianco papiro	36 Grigio 35 RAL 7035	55 RAL 7047	2 Argento RAL 9006
3 Grigio RAL 7036	46 Grigio medio	44 RAL 9007	19 Panna RAL 1013	8 Avorio
32 Sabbia	4 Beige RAL 1019	21 Marrone cioccolato RAL 8017	42 Grigio RAL 7016	47 RAL 7001
15 Azzurro RAL 5015	24 Grigio Raffaello	27 Verde pisello RAL 6021	5 Verde RAL 6005	13 Verde brillante RAL 6029
22 Verde Raffaello	23 Marrone Raffaello	7 Testa di moro RAL 8019	6 Rosso mattone RAL 3009	16 Bordeaux RAL 3005
53 Rosso porpora RAL 3004	26 Ocra	25 Terracotta RAL 8003	48 RAL 8014	86 RAL 7044
56 RAL 7004	28 Legno ciliegio	10 Legno chiaro	11 Legno scuro	50 Renolit miele
37 Legno castagno	39 Legno noce	52 Legno nodoso	60 Legno Golden Oak 7	

Note: È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

SPACE

L'UNICA TAPPARELLA IN ALLUMINIO COIBENTATO AD ALTA DENSITÀ, CON LAMELLE DISTANZIATE

DESCRIZIONE

La tapparella SPACE, **realizzata in alluminio coibentato con schiuma poliuretanica ad alta densità**, è progettata per **migliorare il comfort abitativo e l'efficienza energetica**, due aspetti fondamentali nell'architettura moderna e nell'edilizia sostenibile.

Permette un'**ampia aerazione e passaggio di luce naturale** grazie all'interspazio di 1,1 cm fra una stecca e l'altra ad avvolgibile aperto.

È in grado di fornire un **buon isolamento termico** quando è completamente abbassata, contribuendo a mantenere la temperatura interna stabile.

È una **soluzione innovativa**, ideale per spazi che abbracciano l'essenzialità senza rinunciare all'originalità.



SU RULLO Ø 60 ALTEZ. TELO -> DIAMETRO	
Altezza	Diametro
1000	> 165
1200	> 175
1300	> 175
1400	> 185
1500	> 190
1600	> 195
1700	> 200
1800	> 205
1900	> 215
2000	> 215
2200	> 225
2400	> 235
2600	> 240

SU RULLO Ø 70 ALTEZ. TELO -> DIAMETRO	
Altezza	Diametro
1000	> 175
1200	> 185
1300	> 185
1400	> 195
1500	> 200
1600	> 205
1700	> 210
1800	> 215
1900	> 225
2000	> 225
2200	> 235
2400	> 245
2600	> 250

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensione profilo	13 x 50 mm
Peso per mq.	c.ca 5,5 Kg
Spessore alluminio	0,50 mm
Barre per 1 Mt di Altezza	20
Misura massima consentita	2900 x 2400 mm

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

SPACE

L'UNICA TAPPARELLA IN ALLUMINIO COIBENTATO AD ALTA DENSITÀ, CON LAMELLE DISTANZIATE

Tabella colori SPACE

COLORAZIONI DISPONIBILI

1 Bianco	45 Bianco Papiro	19 Panna RAL 1013	3 Grigio RAL 7036
36 Grigio 35 RAL 7035	55 RAL 7047	46 Grigio medio	8 Avorio
32 Sabbia	4 Beige RAL 1019	2 Argento RAL 9006	21 Marrone Ciocc. RAL 8017
42 Grigio RAL 7016	44 RAL 9007	27 Verde pisello RAL 6021	5 Verde RAL 6005
7 Testa di Moro RAL 8019	6 Rosso mattone RAL 3009	16 Bordeaux RAL 3005	26 Ocra
25 Terracotta RAL 8003	86 RAL 7044	48 RAL 8014	56 RAL 7004
47 RAL 7001	53 Rosso porpora RAL 3004	15 Azzurro RAL 5015	24 Grigio Raffaello
22 Verde Raffaello	13 Verde brillante RAL 6029	23 Marrone Raffaello	

Note: È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

ES 120

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO
VERNICIABILE DI QUALSIASI COLORAZIONE RAL OPACA

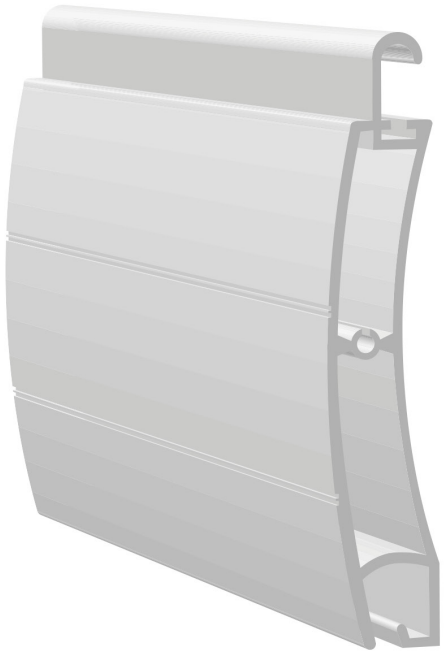

Profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE			
CARATTERISTICHE TECNICHE	**DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO**	**INGOMBRO (MM) Ø 60**	**PROFILO AE 55**
Misura nominale	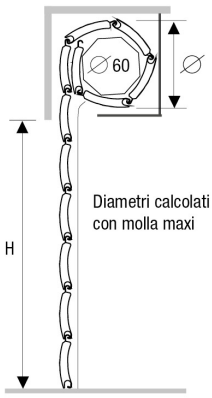	altezza -> diametro 1000 -> 150 1200 -> 160 1300 -> 170 1400 -> 170 1500 -> 180 1600 -> 185 1700 -> 185 1800 -> 190 1900 -> 193 2000 -> 200 2200 -> 205 2400 -> 210 2600 -> 223 2800 -> 227 3000 -> 232 3300 -> 245	
13 x 55 mm			
Peso per mq			
c.ca 8,5 Kg			
Misura. massima consentita			
4200 mm x 2500 mm			

Colori disponibili in base alla nostra mazzetta.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

ES 90

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO DIRITTO VERNICIABILE DI QUALSIASI COLORAZIONE RAL OPACA

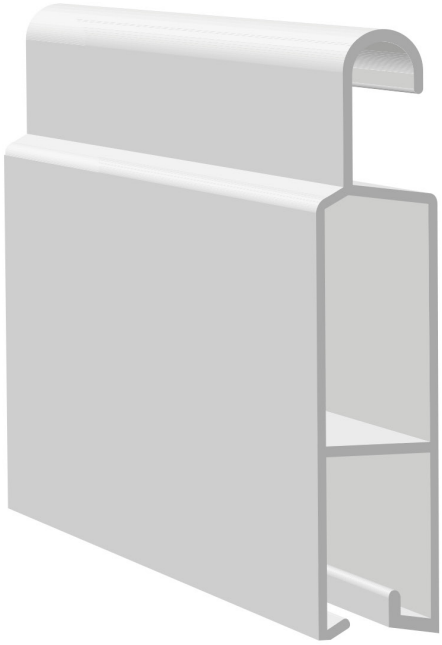

Profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE			
CARATTERISTICHE TECNICHE	**DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO**	**INGOMBRO (MM) Ø 60**	**PROFILO ES 90**
Misura nominale	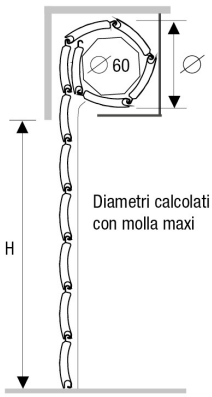	altezza -> diametro 1000 -> 148 1200 -> 152 1300 -> 161 1400 -> 166 1500 -> 175 1600 -> 180 1700 -> 180 1800 -> 190 1900 -> 190 2000 -> 195 2200 -> 200 2400 -> 200 2600 -> 220 2800 -> 230 3000 -> 230 3300 -> 240	
9 x 27 mm			
Peso per mq			
c.ca 9,5 Kg			
Misura. massima consentita			
3500 mm x 2500 mm			

Colori disponibili in base alla nostra mazzetta.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

ES 25 Light

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

Profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE			
CARATTERISTICHE TECNICHE	**DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO**	**INGOMBRO (MM) Ø 60**	**PROFILO**
Misura nominale	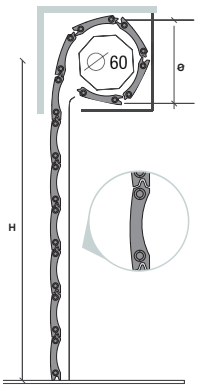	altezza -> diametro 1000 -> 165 1200 -> 190 1300 -> 195 1400 -> 200 1500 -> 205 1600 -> 210 1700 -> 215 1800 -> 225 1900 -> 230 2000 -> 240 2200 -> 245 2400 -> 255 2600 -> 265 2800 -> 280 3000 -> 285 3300 -> 295	
13 x 55 mm			
Peso per mq			
c.ca 10 Kg			
Misura. massima consentita			
2500 mm x 2500 mm			

COLORAZIONI DISPONIBILI - TINTA UNITA

RAL 9010

RAL 7004

RAL 6005

RAL 8003

RAL 1013

RAL 7035

RAL 8017

RAL 7016

Note: È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

ES 25 Light

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

AC 140

AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO CON POLIURETANO MEDIA DENSITÀ

BLOCCAGGIO STECCA

standard
con tappo
laterale spillato

Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO	INGOMBRO (MM) Ø 60	PROFILO AC 140
Misura nominale	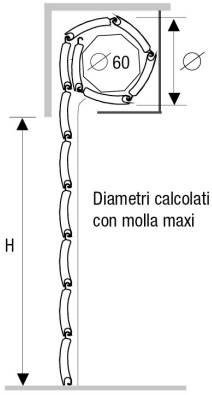	altezza -> diametro 1000 -> 140 1200 -> 155 1300 -> 165 1400 -> 170 1500 -> 175 1600 -> 175 1700 -> 180 1800 -> 185 1900 -> 185 2000 -> 195 2200 -> 200 2400 -> 210 2600 -> 215 2800 -> 220 3000 -> 230 3300 -> 240	
12 x 55 mm			
Spessore acciaio			
c.ca 0,40 mm			
Peso per mq			
c.ca 9,0 Kg			
Misura massima consentita			
4000 mm x 2500 mm			

Colori disponibili in base alla nostra mazzetta.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

AC 90

AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO CON POLIURETANO MEDIA DENSITÀ

BLOCCAGGIO STECCA

standard
con tappo
laterale spillato

Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO	INGOMBRO (MM) Ø 40	INGOMBRO (MM) Ø 60	PROFILO AC 90
Misura nominale	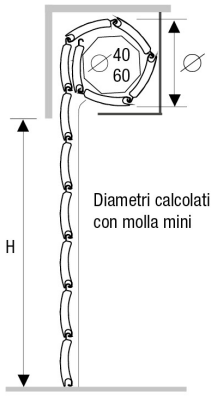	altezza -> diametro	altezza -> diametro	
9 x 42 mm		1000 -> 120	1000 -> 125	
Spessore acciaio		1200 -> 127	1200 -> 135	
c.ca 0,40 mm		1300 -> 127	1300 -> 135	
Peso per mq		1400 -> 136	1400 -> 140	
c.ca 9,0 Kg		1500 -> 136	1500 -> 143	
Misura massima consentita		1600 -> 145	1600 -> 151	
3000 mm x 2500 mm		1700 -> 145	1700 -> 151	
		1800 -> 150	1800 -> 156	
		1900 -> 153	1900 -> 160	
		2000 -> 157	2000 -> 165	
		2200 -> 160	2200 -> 167	
		2400 -> 170	2400 -> 170	
		2600 -> 170	2600 -> 173	
		2800 -> 178	2800 -> 180	
		3000 -> 183	3000 -> 185	
		3300 -> 192	3300 -> 196	

Colori disponibili in base alla nostra mazzetta.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

BRENTA Avvolgibile in PVC kg / m^2 5.0

L'avvolgibile in pvc Brenta (peso specifico standard di circa kg. 5,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 14 mm di base e 50 mm di altezza.

Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche.

Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO	INGOMBRO (MM) Ø 60	PROFILO BRENTA
Dimensione profilo	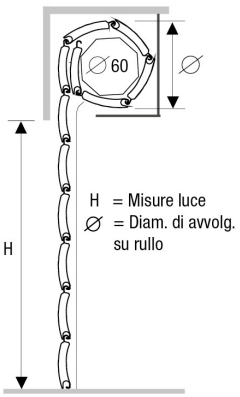	altezza -> diametro 1000 -> 160 1200 -> 160 1300 -> 170 1400 -> 180 1500 -> 180 1600 -> 190 1700 -> 190 1800 -> 210 1900 -> 210 2000 -> 220 2200 -> 220 2400 -> 230 2600 -> 230 2800 -> 240 3000 -> 240 3300 -> 270	
14 x 50 mm			
Peso per mq			
c.ca 5,0 Kg			
Misura massima consentita			
2000 mm x 2500 mm			

Colori disponibili in base alla nostra mazzetta.

<u>Avvertenza:</u> L'azienda si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle tapparelle nei suddetti colori, con dimensioni superiori 1 mt di larghezza, anche se corredate di terminale in ferro, terminale in alluminio e blindatura in quanto la normativa in vigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiale che non garantisce la stabilità del prodotto.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

EUROPA Avvolgibile in PVC kg / m^2 6.0

L'avvolgibile in pvc Europa (peso specif. standard di ca. kg. 6,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per le larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H.

Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

CARATTERISTICHE TECNICHE			
CARATTERISTICHE TECNICHE	DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO	INGOMBRO (MM) Ø 60	PROFILO EUROPA
Dimensione profilo	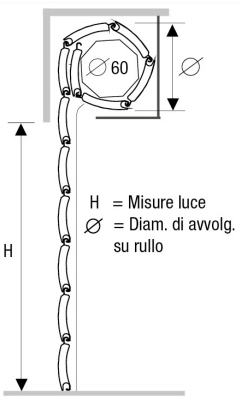	altezza -> diametro 1000 -> 140 1200 -> 155 1300 -> 165 1400 -> 170 1500 -> 175 1600 -> 175 1700 -> 180 1800 -> 185 1900 -> 185 2000 -> 195 2200 -> 200 2400 -> 210 2600 -> 215 2800 -> 220 3000 -> 230 3300 -> 240	
13 x 55 mm			
Peso per mq			
c.ca 6,0 Kg			
Misura massima consentita			
2000 mm x 2500 mm			

Colori disponibili in base alla nostra mazzetta.

<u>Avvertenza:</u> L'azienda si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle tapparelle nei suddetti colori, con dimensioni superiori 1 mt di larghezza, anche se corredate di terminale in ferro, terminale in alluminio e blindatura in quanto la normativa in vigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiale che non garantisce la stabilità del prodotto.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

Tabella riepilogativa colori disponibili Acciaio

13 Bianco Candido

1 Avorio 1013

2 Avorio

4 Beige

3 Grigio

28 Grigio 35

25 Argento

29 RAL 7016

5 Verde

19 Verde brillante

21 Verde chiaro

8 Bleu

18 Ocra

14 Terracotta

20 Rosso vivo


6 Rosso mattone

7 Testa di moro


22 Marrone 8017

10 Legno chiaro

11 Legno scuro

27 Legno castagno

17 Grigio Raffaello


15 Verde Raffaello


16 Rosso Raffaello


9 Marrone Raffaello

<u>Note:</u> I riferimenti RAL sopra riportati sono indicativi e posso differire rispetto al colore dell'avvolgibile.
Gli avvolgibili in ACCIAIO a seguito del loro trattamento diverso di verniciatura possono differire dal corrispondente colore RAL dell'alluminio.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.

Tabella riepilogativa colori disponibili PVC

Note: I riferimenti RAL sopra riportati sono indicativi e posso differire rispetto al colore dell'avvolgibile.
Gli avvolgibili in ACCIAIO a seguito del loro trattamento diverso di verniciatura possono differire dal corrispondente colore RAL dell'alluminio.

N.B. tutti i modelli, disegni e foto di questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di cambiamenti senza preavviso.