


5. IL MONOBLOCCO PER FRANGISOLE

VOCE DI CAPITOLATO

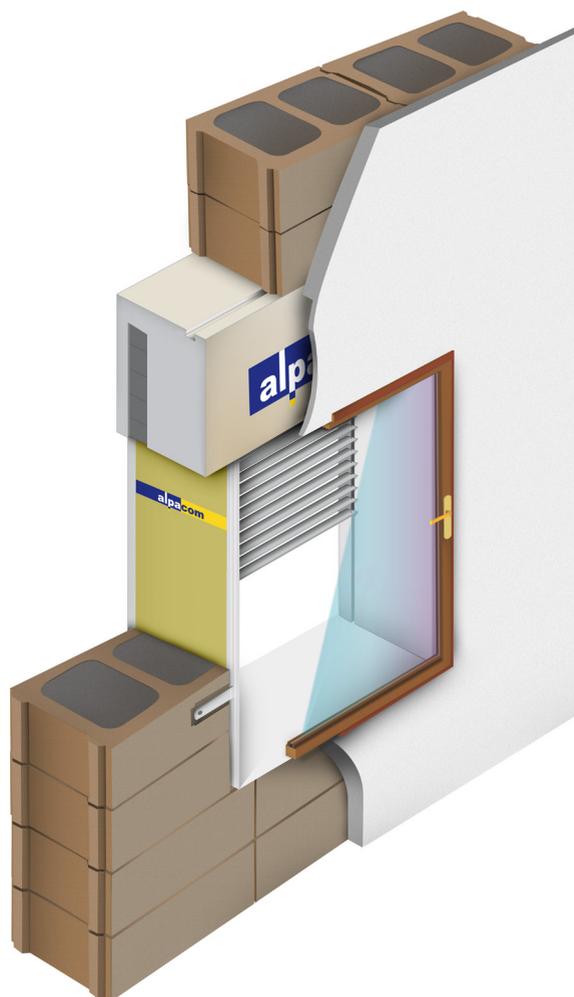

1) Spalle laterali prefabbricate coibentate composte da due pannelli: uno in polipropilene da 4 mm di tamponamento l'altro in FIBROCEMENTO, materiale silicocalcareo rinforzato con fibre mineralizzate di cellulosa. Tale pannello è ininfiammabile e imputrescibile, non è attaccabile da roditori insetti e funghi. Il tutto viene legato tramite schiumatura in poliuretano (no C.F.C.)

Tale processo lavorativo, interno all'azienda, permette di ottenere un corpo unico con elevata stabilità senza alcun utilizzo di collanti.

Questo prodotto è stato sottoposto a test specifici di durata e invecchiamento nel tempo superando ampiamente tutti i cicli di simulazione estate/inverno, notte/giorno.

- Pendenza fissa 1% (se non specificato diversamente).

2) Controtelaio per alloggiamento serramento base 45 mm profondità max 70 mm.

3) Salvaspigolo esterno in alluminio estruso sia per cappotto/intonaco.

4) Cassonetto prefabbricato in polistirene per l'alloggio di frangisole composto da schiuma di polistirene espanso a cellula chiusa autoestinguibile ad alta densità (peso specifico 30/35 kg/mc).

Vengono armati con supporto in acciaio zincato da 4 mm con inserito durante la fase di costruzione, il che conferisce al cassonetto una struttura particolarmente rigida.

5) Distanziali in lamiera zincata.