



GOLD Z-50 VERTICALE - su monoblocco alpacom -


ZANZARIERA A SCORRIMENTO VERTICALE, RETE AVVOLGIBILE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO

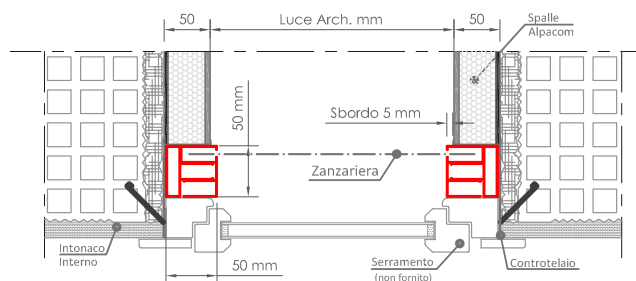

TIPOLOGIA 1/2

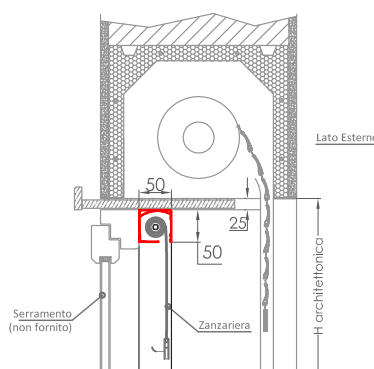

TIPOLOGIA 4

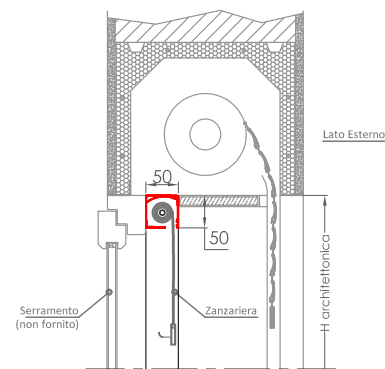



CARATTERISTICHE TECNICHE	MISURE
Scorrimento: verticale.	Cassonetto
Avvolgimento: a molla.	50 x 50 mm
Cassonetto: squadrato da 50 mm per installazione su monoblocco alpacom.	Misura massima consentita (LxH)
Adatta per: finestra con serramento a battente.	1600 x 2400 mm
Bottoncino: si.	
Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi.	
Opzioni: sistema soft che rallenta l'avvolgimento della rete nel cassonetto.	

Colori disponibili in base alla nostra mazzetta.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.



GOLD Z-80 LATERALE - su monoblocco alpacom -

ZANZARIERA LATERALE, RETE AVVOLGIBILE A MOLLA CON BOTTONCINO.
GUIDA BASSA DA 20 MM A SPIGOLI ARROTONDATI

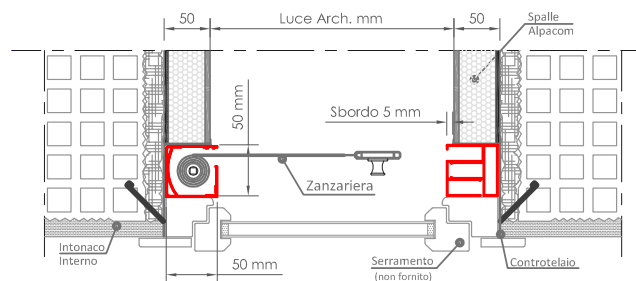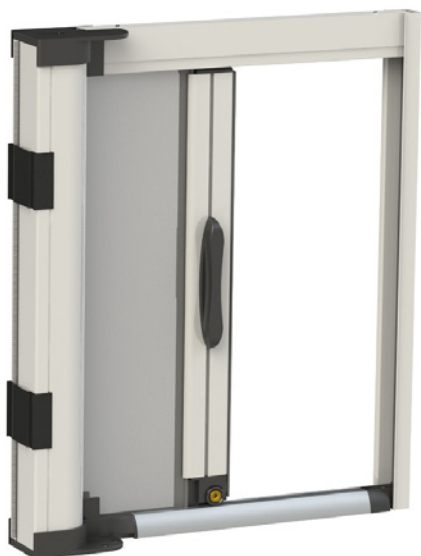


TIPOLOGIA 1/2

TIPOLOGIA 4

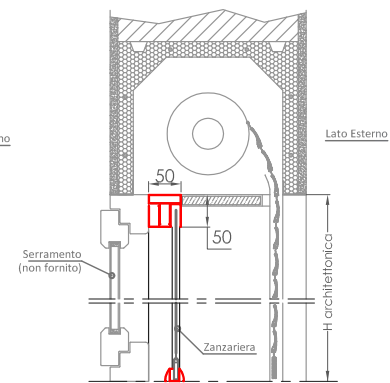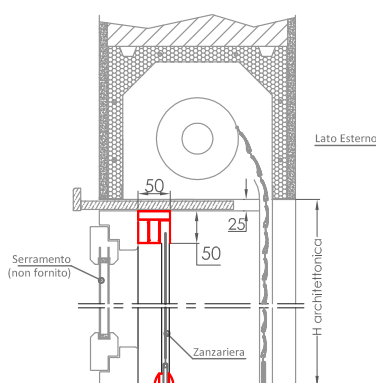

DI SERIE GUIDA BASSA COLORE ARGENTO

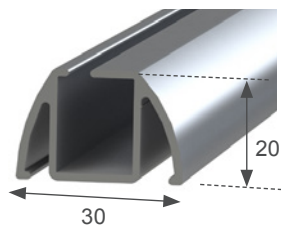


CARATTERISTICHE TECNICHE	MISURE
Scorrimento: laterale.	Cassonetto
Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (solo di colore argento) e guida telescopica superiore, per libera installazione.	50 x 50 mm
Avvolgimento: a molla	Misura massima consentita (LxH)
Sistema di apertura: a magnete.	1500 x 2500 mm
Cassonetto: sqadrato da 50 per installazione su monoblocco alpacom.	
Adatta per: portafinestra con serramento a battente.	
Bottoncino: si	
Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi.	
Opzioni: sistema soft che rallenta l'avvolgimento della rete nel cassonetto.	

Colori disponibili in base alla nostra mazzetta.


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

GOLD Z-100 LATERALE - su monoblocco alpacom -


ZANZARIERA LATERALE, RETE AVVOLGIBILE,
CON GUIDA INFERIORE BASSA DA 3 MM

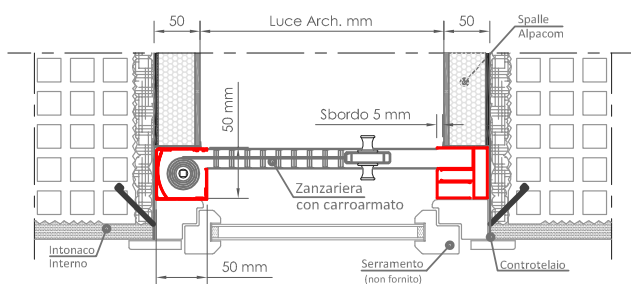

TIPOLOGIA 1/2

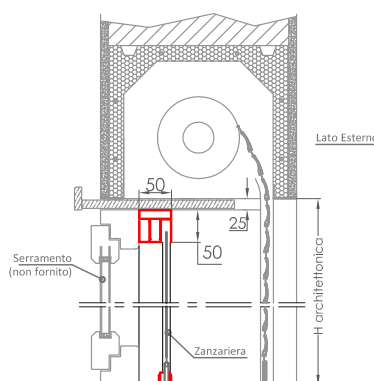

TIPOLOGIA 4

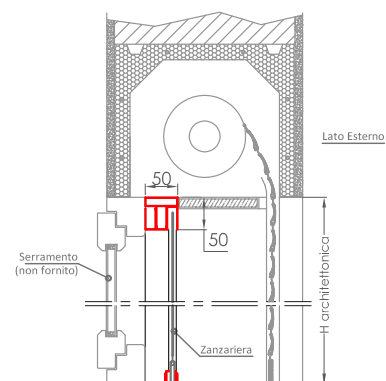

DI SERIE GUIDA BASSA DA 3 MM



spessore 3 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scorrimento:** laterale.
- Avvolgimento:** a molla
- Sistema di apertura:** a magnete.
- Cassonetto:** sqaдрato da 50 per installazione su monoblocco alpacom.
- Adatta per:** portafinestra con serramento battente/scorrevole.
- Bottoncino:** si
- Rete:** in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi.
- Opzioni:** sistema soft che rallenta l'avvolgimento della rete nel cassonetto.
- Note:** guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, facilmente asportabile per la pulizia.

MISURE

Cassonetto

50 x 50 mm

Misura massima consentita (LxH)

1500 x 2600 mm

nb. L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.

Colori disponibili in base alla nostra mazzetta.


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

GOLD Z-200 LATERALE DOPPIA - su monoblocco alpacom -

ZANZARIERA LATERALE DOPPIA, RETE AVVOLGIBILE, CON GUIDA INFERIORE BASSA DA 3 MM





Il paletto centrale viene fornito di serie, con possibilità di prolunga nella parte superiore.

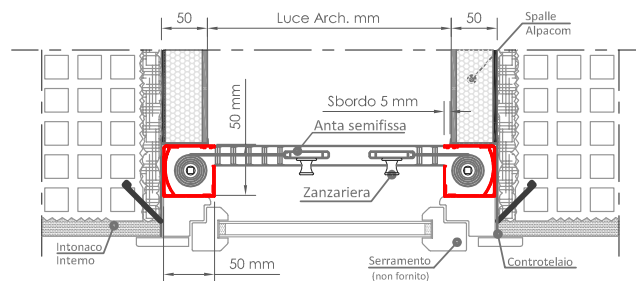

TIPOLOGIA 1/2

TIPOLOGIA 4

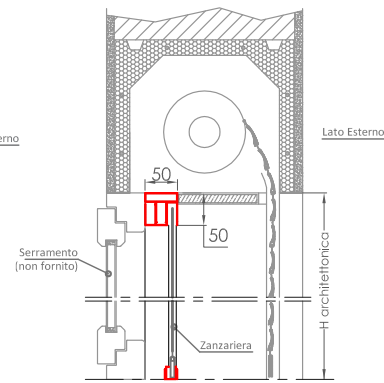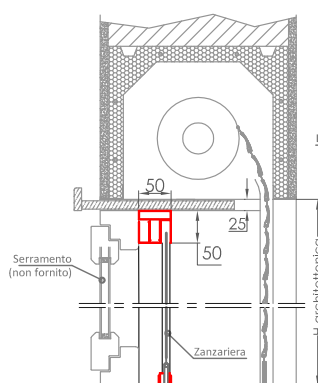

DI SERIE GUIDA BASSA DA 3 MM



spessore 3 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	MISURE
Scorrimento: laterale	Cassonetto
Avvolgimento: a molla	50 x 50 mm
Sistema di apertura: a magnete.	Misura massima consentita (LxH)
Cassonetto: doppio (ambo i lati) squadrato da 50 per installazione su monoblocco alpacom.	3000 x 2600 mm
Adatta per: portafinestra di grandi dimensioni.	nb. L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.
Bottoncino: si	
Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi.	
Opzioni: sistema soft che rallenta l'avvolgimento della rete nel cassonetto.	
Note: guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, facilmente asportabile per la pulizia.	

Colori disponibili in base alla nostra mazzetta.


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

FREE Z-50 VERTICALE - libera installazione -

ZANZARIERA VERTICALE, RETE AVVOLGIBILE A MOLLA CON BOTTONCINO




DI SERIE SISTEMA DI FISSAGGIO

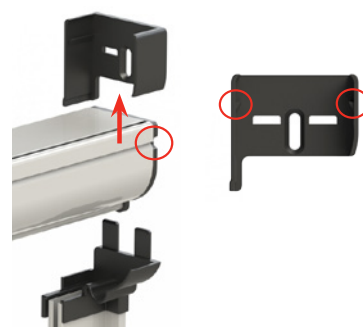

SISTEMA BREVETTATO INVITO TESTATA REMOVIBILE

Per un'installazione ancora più facilitata:
il cassetto si aggancia alle linguette
sporgenti della copritestata.

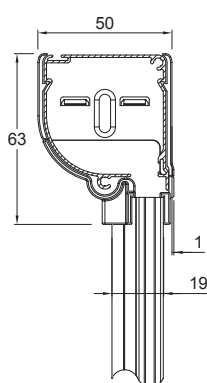CARATTERISTICHE TECNICHE	MISURE	PROFILO
Scorrimento: verticale.	Cassetto	
Avvolgimento: a molla.	50 x 63 mm	
Cassetto: arrotondato da 50 mm per libera installazione.	Misura massima consentita (LxH)	
Adatta per: finestre con serramento a battente.	1600 x 2400 mm	
Bottoncino: si.		
Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.		
Opzioni: sistema soft che rallenta l'avvolgimento della rete nel cassetto.		

Colori disponibili in base alla nostra mazzetta.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

FREE Z-80 LATERALE - libera installazione -

ZANZARIERA LATERALE, RETE AVVOLGIBILE A MOLLA CON BOTTONCINO.
GUIDA BASSA DA 20 MM A SPIGOLI ARROTONDATI



CARATTERISTICHE TECNICHE	MISURE	PROFILO
Scorrimento: laterale.	Cassonetto	
Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (solo di colore argento) e guida telescopica superiore, per libera installazione.	51x68 mm	
Avvolgimento: a molla	Misura massima consentita (LxH)	
Sistema di apertura: a magnete.	1500 x 2500 mm	
Cassonetto: arrotondato da 50.		
Adatta per: portafinestra con serramento a battente.		
Bottoncino: si		
Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi, al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.		
Opzioni: sistema soft che rallenta l'avvolgimento della rete nel cassonetto.		

Colori disponibili in base alla nostra mazzetta.


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

FREE Z-100 LATERALE - libera installazione -

ZANZARIERA LATERALE, RETE AVVOLGIBILE,
CON GUIDA INFERIORE BASSA DA 3 MM



DI SERIE GUIDA BASSA DA 3 MM

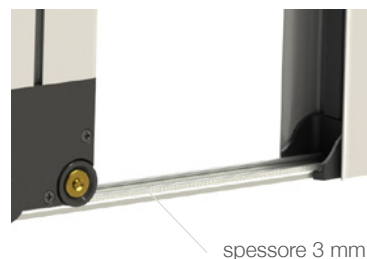

CARATTERISTICHE TECNICHE	MISURE	PROFILO
Scorrimento: laterale.	Cassonetto	
Avvolgimento: a molla	50x58 mm	
Sistema di apertura: a magnete.	Misura massima consentita (LxH)	
Cassonetto: arrotondato da 50 mm.	1500 x 2600 mm	
Adatta per: portafinestra con serramento battente/scorrevole.	nb. L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.	
Bottoncino: si		
Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi.		
Opzioni: sistema soft che rallenta l'avvolgimento della rete nel cassonetto.		
Note: guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, facilmente asportabile per la pulizia.		

Colori disponibili in base alla nostra mazzetta.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

FREE Z-200 LATERALE DOPPIA - libera installazione -

ZANZARIERA LATERALE DOPPIA, RETE AVVOLGIBILE,
CON GUIDA INFERIORE BASSA DA 3 MM



Il paletto centrale viene fornito di serie, con possibilità di prolunga nella parte superiore.




CARATTERISTICHE TECNICHE	MISURE	PROFILO
<p>Scorrimento: laterale</p> <p>Avvolgimento: a molla</p> <p>Sistema di apertura: a magnete.</p> <p>Cassonetto: doppio (ambo i lati) arrotondato da 50 mm.</p> <p>Adatta per: portafinestra di grandi dimensioni.</p> <p>Bottoncino: si</p> <p>Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi.</p> <p>Opzioni: sistema soft che rallenta l'avvolgimento della rete nel cassonetto.</p> <p>Note: guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, facilmente asportabile per la pulizia.</p>	<p>Cassonetto</p> <p>50 x 58 mm</p>	
	<p>Misura massima consentita (L x H)</p> <p>3000 x 2600 mm</p>	
	<p>nb. L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.</p>	

Colori disponibili in base alla nostra mazzetta.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tenda Oscurante

TENDA OSCURANTE PER L'INSTALLAZIONE AD INCASSO
SU MONOBLOCCO ALPACOM

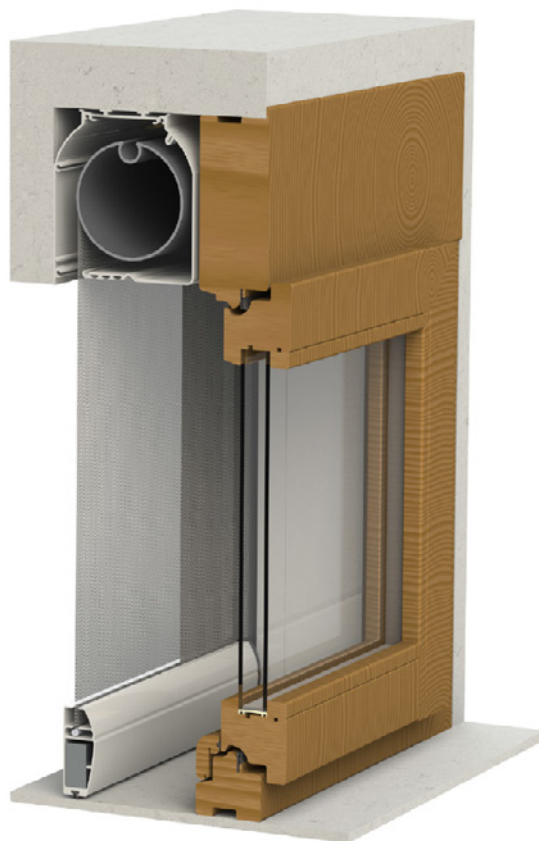

CARATTERISTICHE TECNICHE	MISURE
Sistema di apertura: motorizzato, controllabile anche con radiocomando.	Cassonetto
Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia).	106 x 106 mm
Cassonetto: da 106 x 106 mm.	Misura massima consentita (LxH)
Telo oscurante: dotata di cerniera zip, applicata alle estremità de telo, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendo ogni fuoriuscita del telo lungo i profili laterali.	4600 x 2900 mm

Colori disponibili in base alla nostra mazzetta.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.