


2 CASSONETTI TERMOISOLANTI

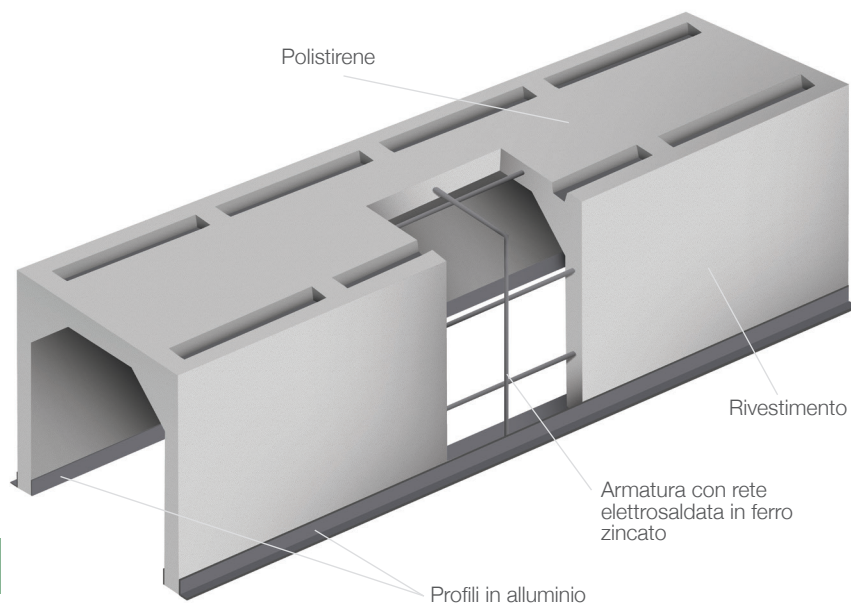

VOCI DI CAPITOLATO

Cassonetto prefabbricato in polistirene per l'alloggio di avvolgibili composto da schiuma di polistirene espanso a cellula chiusa auto-estinguibile ad alta densità (peso specifico 30/35 kg/mc).

Viene armato con rete elettrosaldata in acciaio zincato da 4 mm con passo da 300 mm inserita durante la fase di espansione il che conferisce al cassonetto una struttura particolarmente stabile e rigida.

La parte superiore è sagomata con incavi a coda di rondine per favorire l'aggancio all'architrave in calcestruzzo. I profili inferiori a supporto sono in alluminio rinforzato da 10/10 inseriti in un'unica fusione con il cassonetto.

Il cassonetto confezionato è chiuso lateralmente da due pannelli di testata in materiale plastico oppure in fibra di legno sui quali vengono fissati i supporti predisposti per la manovra richiesta dal cliente.

Il rullo è in acciaio zincato completo di prolunga con calotta.

La gamma dei cassonetti Alpacom prevede numerose soluzioni valide per tutti i tipi di muratura, concepiti per adattarsi a tutte le esigenze costruttive.

VANTAGGI del CASSONETTO TERMOISOLANTE

Facilità d'impiego: Rapidità e semplicità di montaggio con l'eliminazione delle molteplici fasi costruttive del foro finestra.

Flessibilità di progettazione: Concepito per adattarsi alle diverse richieste e ad ogni tipo di serramento, soddisfa ogni tipo di esigenza grazie a una ricca gamma di modelli.

Isolamento termico e acustico: Valori di isolamento certificati che permettono di rispettare le normative vigenti

Stabilità elevata: Grazie ad un'alta densità del polistirene ed all'armatura in ferro zincato.

Rispetto dell'ambiente: Progettazione e costruzione con un sistema di cassonetto eco-compatibile che garantisce l'assenza di cloro-fluorocarburi e limita l'emissione di CO2 grazie a una migliore coibentazione dell'edificio.